

K 1152-sarja

Yksiosainen Roto-Mold-runko
Käytännössä särkymätön


Integroitu letkurumpu
Taitettavalla kammella (K 1152 TST)

Puhdistusaineenimu

Paineensäätö
Työpaine portaattomasti säädettävä

Täyspysäytysjärjestelmä
Suurpainepumpun keventämiseksi

Järjestelyjärjestelmä
Varmuuskatkaisupistoolin ja karkikappaleiden käytännöllinen säilyttäminen

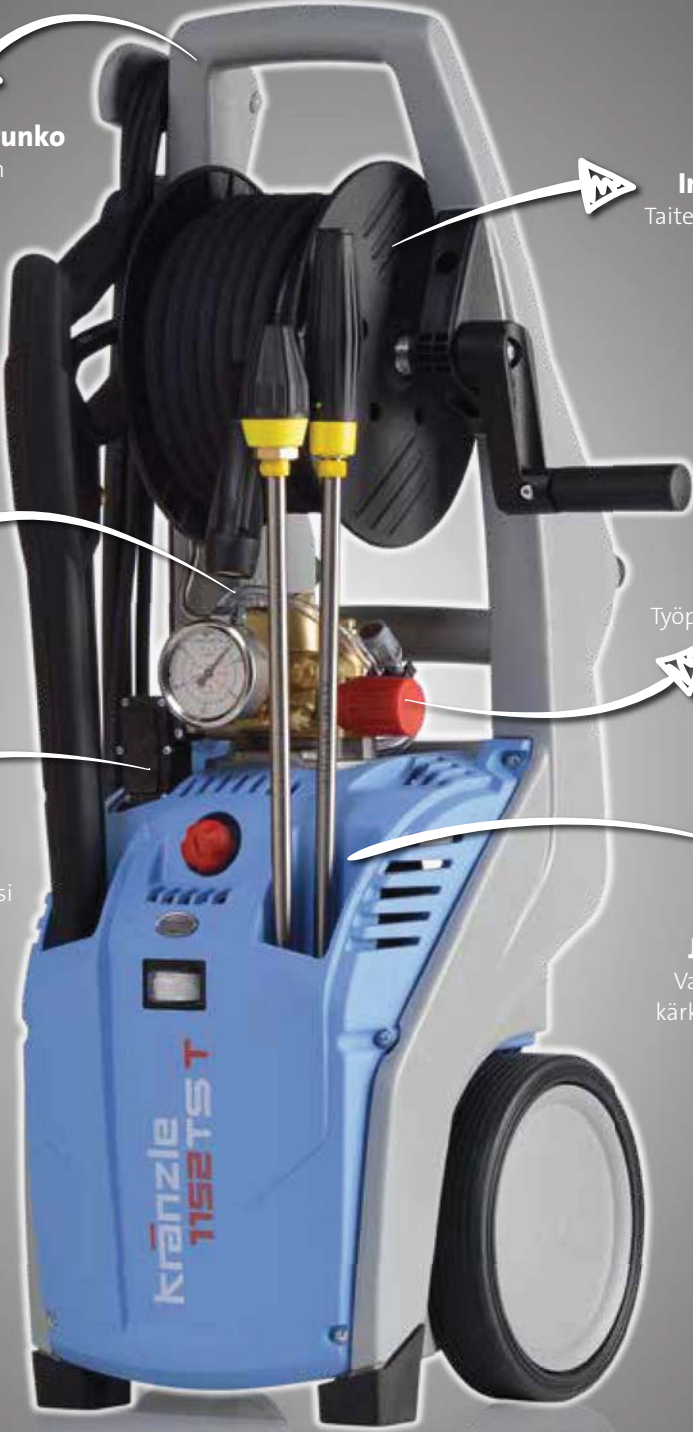

Kuvat: K 1152 TST



MYYNTIHITTI



	K 1152 TS		K 1152 TST	
	ilman letkukelaa		ml. letkurumpu	
Tekniset tiedot				
Työpaine säädettävissä	bar / MPa	30-130 / 3-13	30-130 / 3-13	30-130 / 3-13
Maks. sallittu ylipaine, bar	bar / MPa	150 / 15	150 / 15	150 / 15
Sähköliitäntä	V / ~ / Hz / A	230 / 1 / 50 / 12	230 / 1 / 50 / 12	230 / 1 / 50 / 12
Moottorin kierrosnopeus	R/min	2800	2800	2800
Veden virtaus	l/min l/h	10 600	10 600	10 600
Tehonotto / tehonanto	kW kW	2.8 2.0	2.8 2.0	2.8 2.0
Virtakaapeli	m	5	5	5
Mitat (P x L x K)	mm	360 / 365 / 870	360 / 365 / 870	360 / 365 / 870
Paino	kg	29	31.5	31.5
Puhdistusaineenimu		●	●	●
Vakiovarustus				
Letkurumpu		-	●	●
Teräskudospaineletku	m	10	15	15
Korkeapainepistoolit	Malli	M2000	M2000	M2000
Tehosuutin	Suuttimen koko	● 042	● 042	● 042
Vario-Jet -suutin	Suuttimen koko	● 042	● 042	● 042
		ilman turbosuutinta	ml. turbosuutin	ml. turbosuutin
Tuote-nro		41219	412191	412181

